


Progettato per far crescere il tuo business in continua evoluzione

Il sistema TASKalfa 7054ci rappresenta la soluzione ideale per assicurare efficienza e continuità di business. Tecnologia all'avanguardia, funzioni basate sull'intelligenza artificiale e tool di sicurezza migliorano la customer experience.



TASKalfa 7054ci

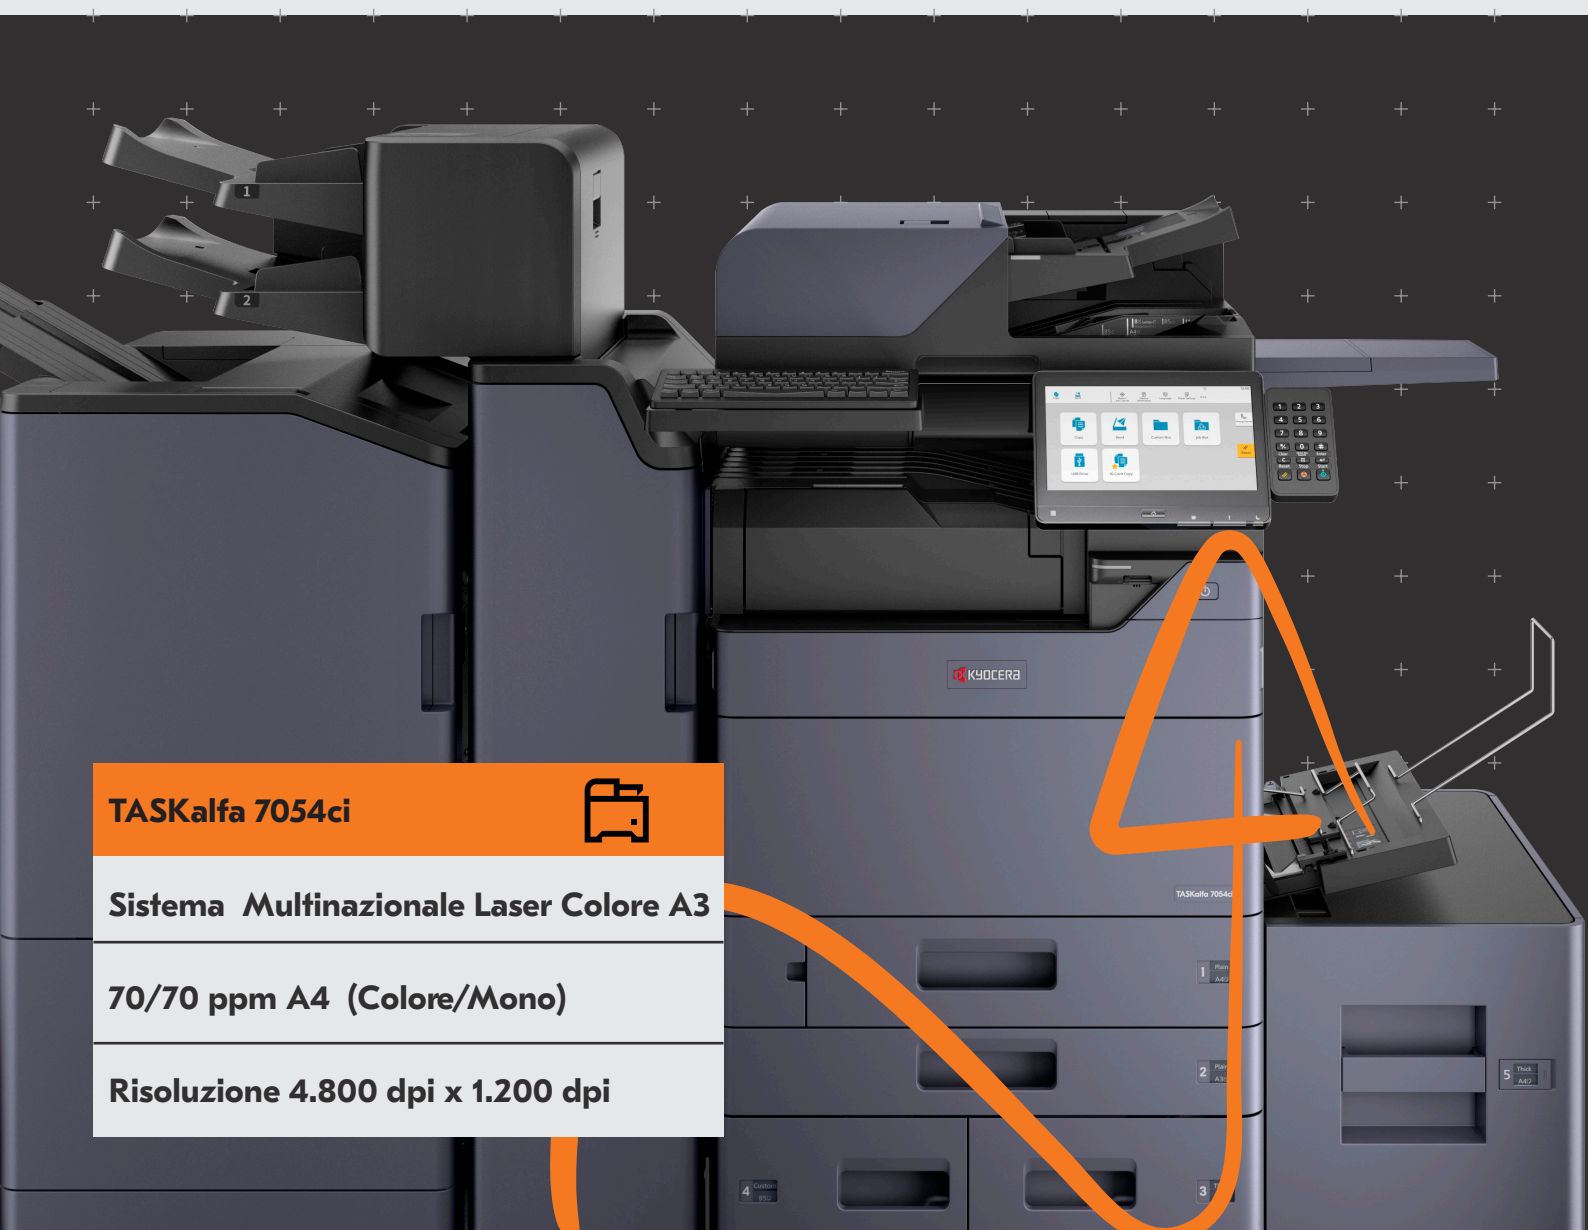

Sistema Multinazionale Laser Colore A3

70/70 ppm A4 (Colore/Mono)

Risoluzione 4.800 dpi x 1.200 dpi

GENERALI

KYOCERA TASKalfa sistema laser multifunzione colore, piattaforma di sviluppo software HyPAS™
Pannello di controllo: display a sfioramento, a colori da 10,1", altoparlanti per notifiche lavori, inclinabile da 15° a 90°
Velocità motore: fino a 70 pagine A4 e 35 pagine A3 al minuto,
Velocità stampa/copia fronte-retro: 70 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 4800dpi equivalente x 12000dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 3,7 secondi B/N e 5,0 secondi a colori
Tempo di prima copia: massimo 4,1 secondi in B/N e 6,2 colori (Alimentatore di originali), massimo 3,4 secondi in B/N e 4,4 a colori (piano di copiatura)
Processore: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Memoria: Standard RAM 4GB, SSD da 64GB; opzionali HDD 320GB oppure 1TB
Interfacce standard: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slot eKUIO per server di stampa interno opzionale o per fax system opzionale, slot per Wireless LAN opzionale, Slot per scheda SD opzionale, tag NFC
Dimensioni (L x P x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Peso: circa 95 kg
Alimentazione: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico: in Stampa/Copia:1140W; Modo pronto: 45 W; Modo risparmio energetico: 40W; Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurato alla distanza di 1 metro)
 Stampa/Copia colore: 54,3 dB(A) L_{pa}
 Stand-by: 31,7 dB(A) L_{pa}
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questa unità è stata realizzata secondo gli standard di qualità ISO 9001 e gli standard ambientali ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: vassoio bypass: 150 fogli, 52-300 g/m², (Banner 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1.220 mm
 Cassetto carta standard: 2 x 500 fogli, 52 - 300g/m²
 Cassetto superiore: da A6R a A4R
 Cassetto inferiore: da A6R a SRA3
 Capacità carta in ingresso massima con accessori opzionali: 7.150 fogli A4
Modalità Fronte/Retro standard: supporta grammature da 60 a 256 g/m², da SRA3 a A6R
Capacità carta in uscita standard: 500 fogli a faccia in giù, massimo 5.000 fogli con opzioni.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi, MAC OS X versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta
Fonti/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)

Opzioni di stampa: stampa diretta PDF criptato 2.0, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità di gestione lavoro, Super Risoluzione
Stampa da mobile supportata: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opzionale), MyPanel e app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 9.999
Zoom: 25 - 400 % con incrementi dell'1 %
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 riduzioni/5 ingrandimenti
Modalità esposizione: manuale: 17 livelli
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Diagramma/Mappa
Caratteristiche: una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, ripetizione immagine, numerazione, modo copertina, copia opuscolo, interrompi copia, sovrapposizione moduli, spostamento margine, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, copia carta d'identità, cancellazione scrittura ed evidenziatore

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN di rete, scansione WSD, (WIA Driver Network)
Velocità di scansione: fino a 274 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro, con DP-7160/7170)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), MS Office file (opzionale)

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: massimo 33,6 kbps
Tempo di trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: massimo 2 secondi
Formato massimo originale: A3/Ledger, Banner: 1600mm
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione ruotate, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica da remoto, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12 opzionale

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in A4 e copertura del 5%.
TK-8555K, TK-8855K: toner microfine nero per 40.000 pagine A4
TK-8555M, TK-8855Y: toner microfine ciano, magenta, giallo per 24.000 pagine A4
Punti metallici: SH-10: 5000 x 3 per BF-730, BF-9100, DF-7100 e DF-7120, SH-12: 5000 x 3, per DF-7140; SH-14: 5000 x 5 per DF-7150
WT-8500 vaschetta di recupero toner: 40.000 fogli (copertura del 5% originale calcolata come B/N, colore = 7:3)

OPZIONI

Printing System 17: Controller di stampa avanzato Fiery
Printing System Interface
Fax System 12
Internet Fax Kit (A) (AC)
Scan Extension Kit (A) (AC): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato), conversione PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7150: (con riciccolo), 140 fogli, 35-160 g/m² (solo fronte), 50-120 g/m² (fronte-retro), A6R-A3, banner fino a 1.900 mm
DP-7160: (scansione fronte-retro in un unico passaggio), 320 fogli da 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro), A6R-A3, Banner fino a 1.900 mm
DP-7170: (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore a ultrasuoni), 320 fogli da 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (solo fronte), 50-220 g/m² (fronte-retro), A6R-A3, banner fino a 1.900 mm
DT-730(B): vassoio documenti
PF-7120: cassetto laterale ad alta capacità da 3.000 fogli, A4, 60-300 g/m²
PF-7140: 2 cassetti x 500 fogli, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150: 2 cassettoni x 1.500 fogli, A4, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7120*: + AK-7110 finisher 1.000 fogli A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7140*: + AK-7110 finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario 200 fogli A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7150*: + AK-7110 finisher vassoio principale: 4.000 fogli A4, vassoio secondario: 200 fogli A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Pinzatura fino a 100 fogli A4 30 fogli A3, in 3 posizioni
AK-7110 Attachment kit per DF-7150, DF-7140, DF-7120: 100 fogli, 52 - 300 g/m², A6R- SRA3
 *Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110
ZF-7100: unità piegatura a Z, piegatura doppia, piegatura tripla interna ed esterna
IS-7100: Inserter per inserimento di copertine e fogli di supporto, 52-300 g/m², A6R-SRA3
AK-7120: Kit di fissaggio per unità di piegatura a Z
PH-7C/PH-7D Unità di foratura: per DF-7120, DF-7140 e DF-7150
 2-fori/4-fori/tipo svedese, 45-300 g/m², A5R-A3
MT-730(B) Fascicolatore mailbox: per DF-7140
 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60-163 g/m²
BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7140:
 Piegatura a metà: 52-256 g/m², A3, B4, A4R, Opuscoli: massimo 20 fogli (80 pagine, 60-90 g/m²), Piegatura senza pinzatura: massimo 5 fogli (60-90 g/m²), Piegatura tripla: massimo 5 fogli (60-120 g/m², A4R), Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60-90 g/m²), 3 fogli, (91-120 g/m²)
BF-9100: Booklet and tri-folding unit for DF-7150
JS-7100 Separatore lavori interno: da 100-fogli, 52-300 g/m², A6R - SRA3
JS-7110 Vassoio basculante interno da 250 fogli, 52-300 g/m², A6R - SRA3
PH-7120 Unità di foratura interna: per finisher interno DF-7100
PH-7130 Unità di foratura interna: per finisher interno DF-7100, (tipo svedese)
Banner Guide 10: Guida per alimentazione banner, 10 fogli
HD-15: disco fisso da 320 GB
HD-16: disco fisso da 1 TB
NK-7120: tastierino numerico
Keyboard Holder 10
UG-33 AC: supporto ThinPrint
UG-34 AC: emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)
USB IC Card Reader + Card Autenticazione Kit (B) (AC)
IB-37: Interfaccia di rete Wireless (USB: 5GHz/2,4GHz)
IB-38: Interfaccia di rete Wireless (USB: 2,4GHz)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)
Copriplasta tipo (E)
CB-7200W: mobiletto in legno
CB-7210M: mobiletto in metallo

TASKalfa 7054ci adotta componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. TASKalfa 7054ci offre produttività e massima flessibilità garantendo al contempo il minimo impatto sull'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 Via Monfalcone, 15
 20132 MILANO (MI) -Italia
 Tel +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it



Business Partner Kit Kyocera
 NOVEMBRE2021DSTASKALFA7054CI